ARM OP

LUMIQ

600x300

Светодиодный светильник

- 17 / 26 Вт
- 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
- 2100 / 3375 Лм
- IP 40 / 54 / 65
- Опал
- 595 x 295 x 40 мм

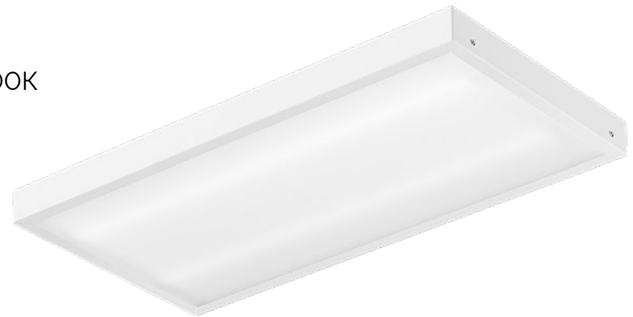

Дополнительные опции

- Диммирование 0-10 вольт
- Диммирование DALI
- Покраска корпуса в цвет по RAL
- CRI>90

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	17 / 26 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50 / 60 Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0,98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Световой поток:	2100 / 3375 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>80
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Универсальный (накладной, встраиваемый, подвесной)

Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Сталь 0,5 мм
Вес:	1.4 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	595 x 295 x 40 мм
Степень защиты:	IP 40 / 54 / 65
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	0° - +40°
Рассеиватель:	**Опал**
Светодиоды:	Samsung 2835
Вывод подключения:	Провода
Блок аварийного питания (БАП):	Опционально
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	5 лет
Производитель:	LUMIQ
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ

ARM OP 600x300

Артикулы с нужными параметрами для заказа

LUMIQ

Артикул	Вт	Лм	К	IP
LQ-ARM-OP-60.30-17W-3K-IP40	17	2100	3000	40
LQ-ARM-OP-60.30-17W-4K-IP40	17	2100	4000	40
LQ-ARM-OP-60.30-17W-5K-IP40	17	2100	5000	40
LQ-ARM-OP-60.30-17W-6.5K-IP40	17	2100	6500	40
LQ-ARM-OP-60.30-17W-3K-IP54	17	2100	3000	54
LQ-ARM-OP-60.30-17W-4K-IP54	17	2100	4000	54
LQ-ARM-OP-60.30-17W-5K-IP54	17	2100	5000	54
LQ-ARM-OP-60.30-17W-6.5K-IP54	17	2100	6500	54
LQ-ARM-OP-60.30-17W-3K-IP65	17	2100	3000	65
LQ-ARM-OP-60.30-17W-4K-IP65	17	2100	4000	65
LQ-ARM-OP-60.30-17W-5K-IP65	17	2100	5000	65
LQ-ARM-OP-60.30-17W-6.5K-IP65	17	2100	6500	65
LQ-ARM-OP-60.30-26W-3K-IP40	26	3375	3000	40
LQ-ARM-OP-60.30-26W-4K-IP40	26	3375	4000	40
LQ-ARM-OP-60.30-26W-5K-IP40	26	3375	5000	40
LQ-ARM-OP-60.30-26W-6.5K-IP40	26	3375	6500	40
LQ-ARM-OP-60.30-26W-3K-IP54	26	3375	3000	54
LQ-ARM-OP-60.30-26W-4K-IP54	26	3375	4000	54
LQ-ARM-OP-60.30-26W-5K-IP54	26	3375	5000	54
LQ-ARM-OP-60.30-26W-6.5K-IP54	26	3375	6500	54
LQ-ARM-OP-60.30-26W-3K-IP65	26	3375	3000	65
LQ-ARM-OP-60.30-26W-4K-IP65	26	3375	4000	65
LQ-ARM-OP-60.30-26W-5K-IP65	26	3375	5000	65
LQ-ARM-OP-60.30-26W-6.5K-IP65	26	3375	6500	65

ОПЦИОНАЛЬНО

Диммирование 0-10 вольт

Добавить в конце артикула:
«-D010-»

Диммирование DALI

Добавить в конце артикула:
«-DALI-»

Блок аварийного питания (БАП)

Добавить в конце артикула:
«-EPS-»

Покраска корпуса в цвет (RAL)

Добавить в конце артикула:
«-RAL9005»

Индекс цветопередачи CRI>90

Добавить в конце артикула:
«-CRI90»

LQ-XXX-XX-XX.XX-XXX-XX-XXXX-DALI-EPS-RAL9005-CRI90

Пример добавления опций в артикул