





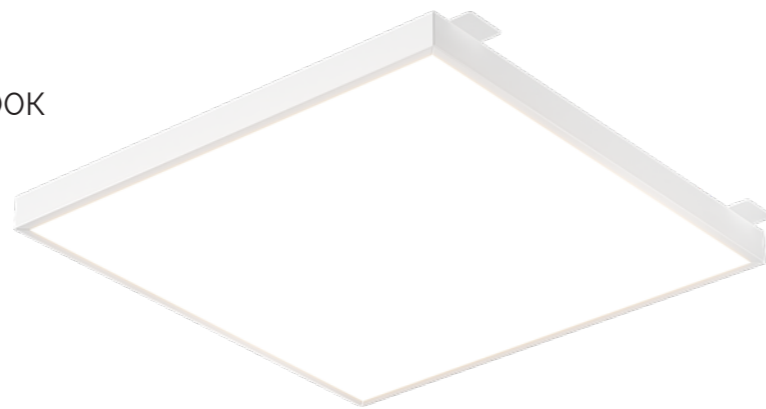


590x590


Светодиодный светильник


-  38 Вт
-  3000К / 4000К / 5000К / 6500К
-  4120 Лм
-  IP 40 / 54 / 65
-  Опал (сплошное свечение)
-  585 x 585 x 40 мм

**Дополнительные опции**

- Диммирование 0-10 вольт
- Диммирование DALI
- БАП внешний, IP 20
- Покраска корпуса в цвет по RAL
- CRI>90

**Технические характеристики**

Потребляемая мощность:	38 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50 / 60 Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	3000К / 4000К / 5000К / 6500К
Световой поток:	4120 Лм
Индекс цветопередачи:	 CRI>80
Коэффициент пульсации:	<0.5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Встраиваемый в Грильято

Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Сталь 0.5 мм
Вес:	2.4 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	585 x 585 x 40 мм
Степень защиты:	IP 40 / 54 / 65
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	<b>Опал (сплошное свечение)</b>
Светодиоды:	Samsung 2835
Вывод подключения:	Провода
Блок аварийного питания (БАП):	 Опционально
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	5 лет
Производитель:	LUMIQ
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ

**GRI OP F 590x590**

Артикулы с нужными параметрами для заказа

Артикул	Вт	Лм	К	IP
LQ-GRI-OP-F-59.59-38W-3K-IP40	38	4120	3000	40
LQ-GRI-OP-F-59.59-38W-4K-IP40	38	4120	4000	40
LQ-GRI-OP-F-59.59-38W-5K-IP40	38	4120	5000	40
LQ-GRI-OP-F-59.59-38W-6.5K-IP40	38	4120	6500	40
LQ-GRI-OP-F-59.59-38W-3K-IP54	38	4120	3000	54
LQ-GRI-OP-F-59.59-38W-4K-IP54	38	4120	4000	54
LQ-GRI-OP-F-59.59-38W-5K-IP54	38	4120	5000	54
LQ-GRI-OP-F-59.59-38W-6.5K-IP54	38	4120	6500	54
LQ-GRI-OP-F-59.59-38W-3K-IP65	38	4120	3000	65
LQ-GRI-OP-F-59.59-38W-4K-IP65	38	4120	4000	65
LQ-GRI-OP-F-59.59-38W-5K-IP65	38	4120	5000	65
LQ-GRI-OP-F-59.59-38W-6.5K-IP65	38	4120	6500	65

** ОПЦИОНАЛЬНО****Диммирование 0-10 вольт**Добавить в конце артикула:  
«-D010-»**Диммирование DALI**Добавить в конце артикула:  
«-DALI-»**Блок аварийного питания (БАП)**(БАП внешний, IP 20)  
Добавить в конце артикула:  
«-EPS\_OUT-»**Покраска корпуса в цвет (RAL)**Добавить в конце артикула:  
«-RAL9005»**Индекс цветопередачи CRI>90**Добавить в конце артикула:  
«-CRI90»

LQ-XXX-XX-XX.XX-XXX-XX-XXXX-DALI-EPS\_OUT-RAL9005-CRI90

Пример добавления опций в артикул