GRI OP

LUMIQ

x3 100x100

Светодиодный светильник

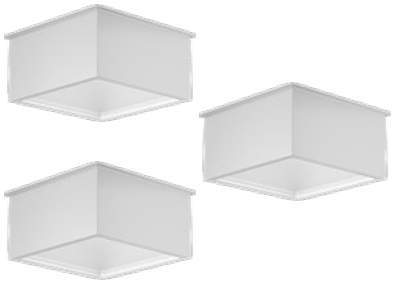

16 / 20 / 25 Вт

3000K / 4000K / 5000K

1740 / 2160 / 2580 Лм

IP20

Опал

86 x 86 x 40 мм

Дополнительные опции

- Диммирование 0-10 вольт
- Диммирование DALI
- CRI>90
- БАП (блок аварийного питания)
- Покраска корпуса в цвет по RAL

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	16 / 20 / 25 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50 / 60 Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	3000K / 4000K / 5000K
Световой поток:	1740 / 2160 / 2580 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>80
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Встраиваемый в Грильято
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ

Комплект:	**3 шт**
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Сталь 0,5 мм
Вес:	0,6 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	86 x 86 x 40 мм
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	0° - +40°
Рассеиватель:	**Опал**
Светодиоды:	Lumileds 2835
Вывод подключения:	Провода
Блок аварийного питания (БАП):	Опционально
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	5 лет
Производитель:	LUMIQ

Артикул	Вт	Лм	К	IP
LQ-GRI-OP-3X-10.10-16W-3K-IP20	16	1740	3000	20
LQ-GRI-OP-3X-10.10-16W-4K-IP20	16	1740	4000	20
LQ-GRI-OP-3X-10.10-16W-5K-IP20	16	1740	5000	20
LQ-GRI-OP-3X-10.10-20W-3K-IP20	20	2160	3000	20
LQ-GRI-OP-3X-10.10-20W-4K-IP20	20	2160	4000	20
LQ-GRI-OP-3X-10.10-20W-5K-IP20	20	2160	5000	20

Артикул	Вт	Лм	К	IP
LQ-GRI-OP-3X-10.10-25W-3K-IP20	25	2580	3000	20
LQ-GRI-OP-3X-10.10-25W-4K-IP20	25	2580	4000	20
LQ-GRI-OP-3X-10.10-25W-5K-IP20	25	2580	5000	20

ОПЦИОНАЛЬНО

Диммирование 0-10 вольт
Добавить в конце артикула:
«-D010-»

Диммирование DALI
Добавить в конце артикула:
«-DALI-»

Блок аварийного питания (БАП)
Добавить в конце артикула:
«-EPS-»

Покраска корпуса в цвет (RAL)
Добавить в конце артикула:
«-RAL9005»

Индекс цветопередачи CRI>90
Добавить в конце артикула:
«-CRI90»

LQ-XXX-XX-XX.XX-XXX-XX-XXXX-DALI-EPS-RAL9005-CRI90
Пример добавления опций в артикул